

Lina 12080 h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Вермикулит
- Стальной дымоборник
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Технические данные

Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров) 5,9- 14,1 кВт

Регулируемая система чистое стекло «twin air stream»
Двойная подача воздуха на горение «primary&secondary»

Вес 370 кг

Излучаемая Энергия 35%
Конвекционная теплоотдача 65%

Рекомендованное количество сжигаемых дров 6-8 кг
Максимальное количество сжигаемых дров 9 кг.
(не допускать высокую интенсивность горения продолжительное время)

Информация для установщиков в соответствии с DIN EN 13384

Режим горения Закрытый, A1

Температура дыма на патрубке <400 °C

Необходимая сила тяги на патрубке 0,12 mbar

Диаметр дымохода 300 мм

КПД >75%

Решётки конвекционные (Свободное сечение) Вход 1600 см²

Решётки конвекционные (Свободное сечение) Выход 1400 см²

Потребление воздуха на горение:

• в открытом режиме 360 м³/час

• в закрытом режиме 12,5 м³/(кг х ч)
(12,5 умножить на количество дров сгораемых за 1 час)

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2334





Lina 12080 h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт М 1:20

Боковое изображение М 1:20

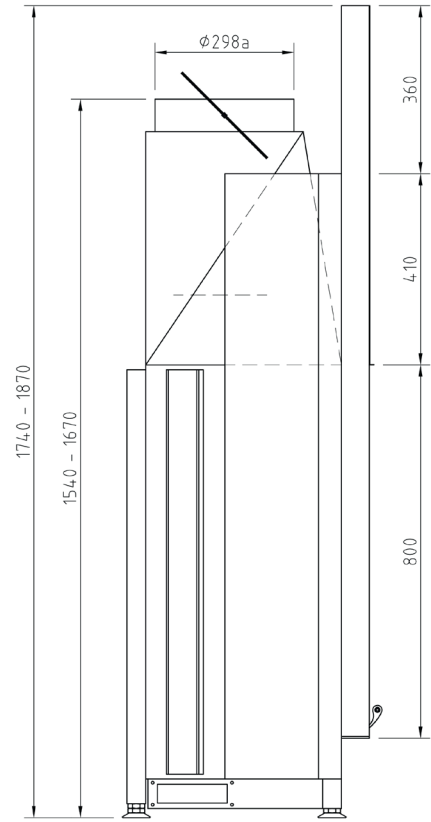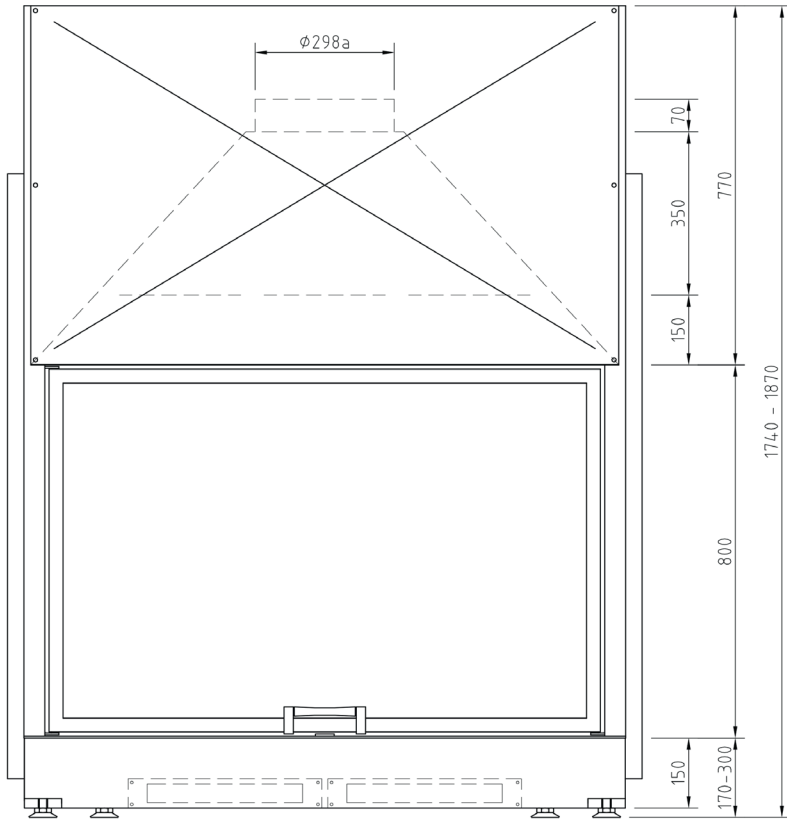

Изображение сверху М 1:10

