

Profi Plus 7

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Abgasumlenkung für saubere Verbrennung
- Mit vier Abgas-Anschlussmöglichkeiten
- Manuelle Verbrennungsluftregelung
- 1-fach Verglasung, spezialbeschichtet, zur Minimierung der Wärmeabstrahlung in den Raum

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,1-7,2 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
max. Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht inkl. Schamotte	265 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	20 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	80 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	6,6 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	240 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Werttripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff: Holz)	Feuerungsleistung	11,6 kW
	Abgasmassenstrom	14,7 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	498 °C
	erforderlicher Förderdruck	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	33,2 m ³ /h



Profi Plus 7

Standard



Türanschlag links



Türanschlag rechts



Holzbrand

Optional



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss

Zubehör



SMR



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186



1. BlmSchV Stufe 2




Art. 15a B-VG (Österreich)




Made in Germany



Frontansicht M 1:20

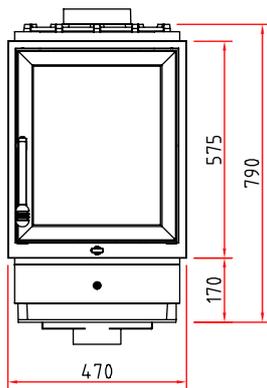


Seitenansicht M 1:20

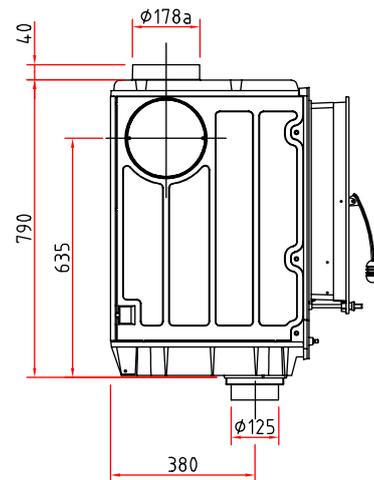


Verbrennungsluftstutzen nicht im Lieferumfang enthalten!

Draufsicht M 1:10

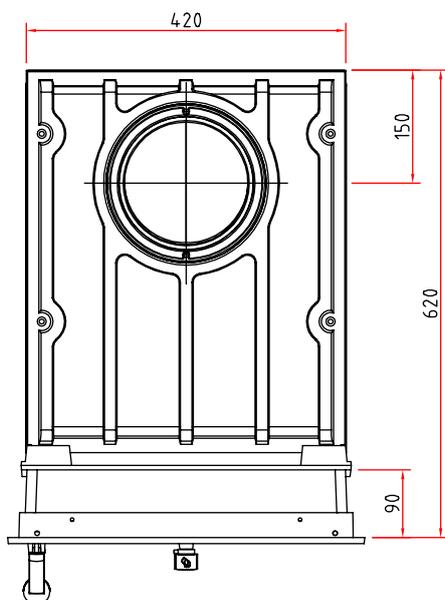

Innenauskleidung

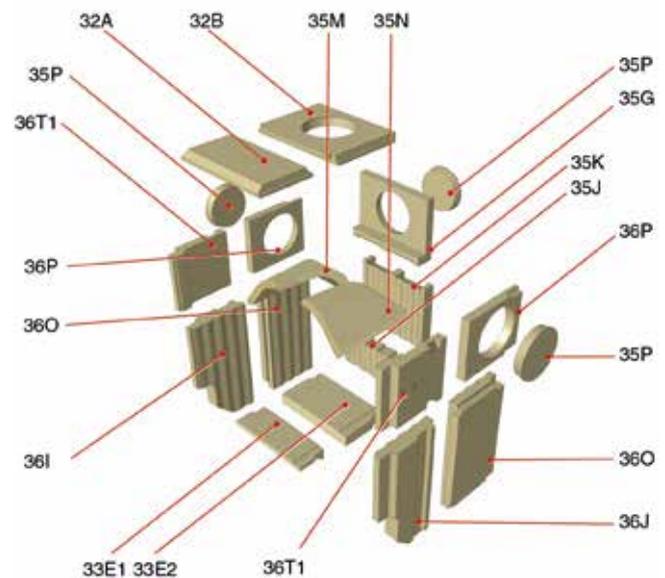

Profi Plus 12

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
- Abgasumlenkung für saubere Verbrennung
- Mit vier Abgas-Anschlussmöglichkeiten
- Manuelle Verbrennungsluftregelung
- 1-fach Verglasung, spezialbeschichtet, zur Minimierung der Wärmeabstrahlung in den Raum

Technische Daten

Nennwärmeleistung inkl. NHK	12 kW
Wärmeleistungsbereich	4,3-12,7 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 150 mm
max. Scheitholzlänge	42 cm
Gewicht inkl. Schamotte	310 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	20 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	80 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	11,3 g/s
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	270 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetriple zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff: Holz)	Feuerungsleistung	15,1 kW
	Abgasmassenstrom	15,2 g/s
	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	493 °C
	erforderlicher Förderdruck	15 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	35,3 m ³ /h



Profi Plus 12

Standard



Türanschlag links



Türanschlag rechts



Holzbrand

Optional



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss

Zubehör



SMR



Wassertechnik



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186



1. BlmSchV Stufe 2




Art. 15a B-VG (Österreich)




Made in Germany



Frontansicht M 1:20

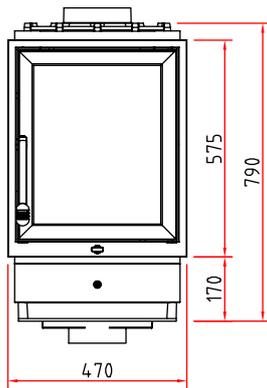


Seitenansicht M 1:20

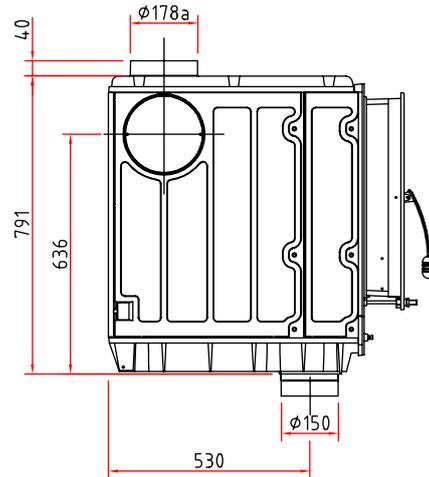

Verbrennungsluftstutzen nicht im Lieferumfang enthalten!

Draufsicht M 1:10

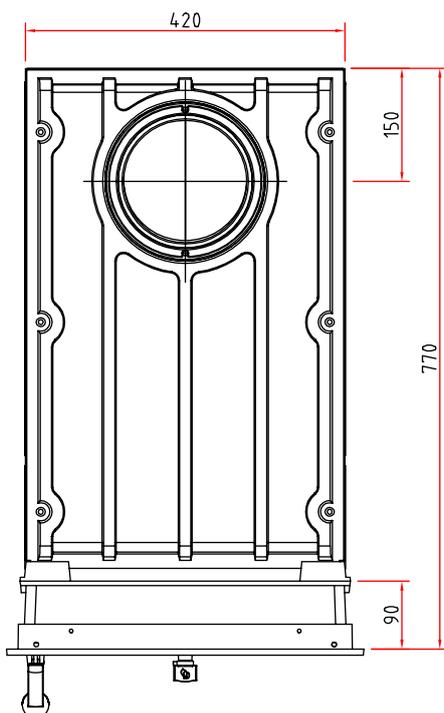

Innenauskleidung

